



*systèmes de
nettoyage*



*un équipement de qualité
pour une hygiène maximale*

Depuis 1976



Une passion pour l'hygiène

▸ *hygiène personnelle*

▸ *systèmes de nettoyage*

▸ *systèmes de nettoyage industriel*

▸ *composants*

▸ *systèmes de vidange*





Profitez de nos connaissances

Elpress est le leader dans le domaine de l'hygiène industrielle. Notre objectif est de fournir des solutions totales : des systèmes de nettoyage orientés clients, intégrés avec professionnalisme dans votre processus d'entreprise. En simplifiant les processus et partageant nos connaissances, notre vaste gamme de produits apporte de la valeur ajoutée à vos projets. Profitez de nos connaissances et demandez conseil à l'un de nos spécialistes.



Systèmes de nettoyage

économiques, ergonomiques et pratiques

Elpress est le leader dans le domaine de l'hygiène industrielle. Notre objectif est de fournir des solutions totales : des systèmes orientés clients, intégrés avec professionnalisme dans votre processus d'entreprise. En simplifiant les processus et partageant nos connaissances, nous pouvons ajouter de la valeur à votre entreprise grâce à une gamme complète de produits

Systèmes de nettoyage


Le nettoyage exige un degré sans cesse croissant de spécialisation, où les connaissances et l'expérience sont essentielles. Chez Elpress, ces deux éléments essentiels sont sans aucun doute présents. Nous livrons une gamme équilibrée de produits destinés à nettoyer, nettoyer à la mousse et désinfecter vos locaux professionnels et vos salles de production. Nos systèmes de nettoyage se retrouvent et ont fait leurs preuves dans le monde entier.

Service

Le service est notre crédo. Après que vous ayez investi dans nos produits, nous continuons à collaborer avec vous. Pour la maintenance et/ou les réparations, nos camionnettes de service mobiles vous apportent quotidiennement l'équipement et les connaissances adéquats. Cela nous permet d'assurer une disponibilité optimale à court et à long termes. Nous vous offrons donc un package complet de solutions, où le client occupe toujours une place centrale. Elpress est une organisation ambitieuse et nous pouvons dire à juste titre que nous avons une passion pour l'hygiène !

Nos principes de développements


Voici les quatre éléments principaux de notre démarche :




Température



Temps



Produits chimiques



Force mécanique



"Être le premier choix en matière de produits hygiéniques, en développant des solutions d'avant-garde et en apportant de la valeur ajoutée tout en partageant nos connaissances et notre passion pour l'hygiène."

Conditions

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, publiée ni diffusée de quelque manière que ce soit sans l'accord écrit préalable d'Elpress BV. Les informations dans cette brochure ont été compilées avec soin et aucun droit ne peut être invoqué sur cette base. Les articles, les détails et les couleurs dans les illustrations peuvent différer des produits réels.

Pour les informations les plus récentes, veuillez consulter notre site Web :
www.elpress.com

Catégories de produit

one-stop-shopping



Hygiène personnelle

Contrôle maximal des risques d'infection.
Conception fonctionnelle, de qualité supérieure et hygiénique.



Systèmes de nettoyage

Les systèmes de nettoyage Elpress ont établi la norme dans le domaine du nettoyage des lieux de travail et de production depuis 1988.



Systèmes de nettoyage industriel

Nettoyage efficace, économe et fiable de vos supports de manutention comme des bacs, des palettes et des boîtes.



Composants

Tous les équipements périphériques utilisés dans un process de nettoyage. Par contrat de maintenance ou sur demande. Nous assurons des délais de livraison rapides.



Systèmes de vidange

Les systèmes de vidange et les rigoles Elpress présentent une qualité excellente et éprouvée.

Sommaire

Surpresseurs

Surpresseur LDC-Q (max. 20 bars, jusqu'à 6 utilisateurs)	10
Surpresseur mobile MLDC-Q (max. 20 bars, 1 utilisateur)	12
Surpresseur LDC-Q (max. 20 bars, à partir de 8 utilisateurs)	14
Surpresseur MDC (max. 44 bars, à partir de 3 utilisateurs)	16
Surpresseur WMRA (max. 80 bars, 1 utilisateur)	18

Rincer, nettoyer à la mousse et désinfecter

Canon à mousse ou de désinfection CF-Q / CD-Q (max. 8 bars)	20
Canon à mousse et de désinfection CFD-Q (max. 8 bars)	22
Satellites décentralisés	24
Satellites centralisés	26

Applications mobiles

Réservoirs de nettoyage mobiles (mousse et désinfection)	28
Satellites mobiles	30

Accessoires

Dévidoirs de tuyau et tuyaux de nettoyage	32
Pistolets	33
Lances	34
Dévidoir et kits de tuyaux	35
Accessoires	36

Systèmes de nettoyage

économiques, ergonomiques et pratiques

Nos systèmes de nettoyage sont extrêmement efficaces, économes en eau et en énergie, requièrent peu d'entretien et sont aisés à utiliser. Selon la nature du travail à effectuer, nous développons des systèmes de nettoyage pour, par exemple, désinfecter un local à un niveau bactériologique. Nous fournissons des solutions qui permettent de nettoyer, laver à la mousse ou désinfecter vos bâtiments. Tous nos systèmes de nettoyage sont conçus pour être aussi pratiques que possible et sont produits en régie.





Caractéristiques de nos produits :

- Structure modulaire
- Conception ergonomique et hygiénique
- Économes en produits chimiques et en eau
- Aisés à utiliser
- Faciles à nettoyer et entretenir

Une passion pour l'hygiène

Locaux de production et d'entretien

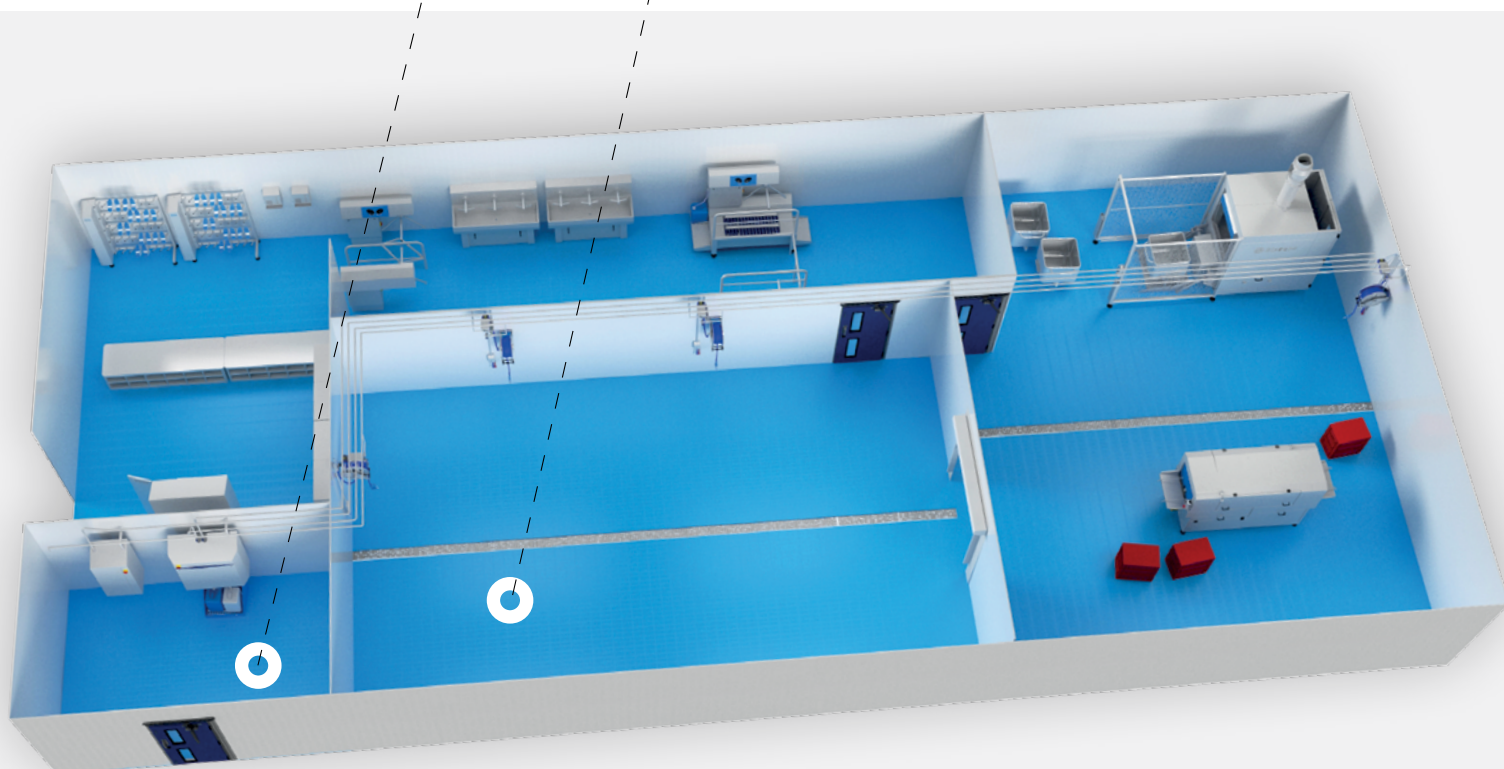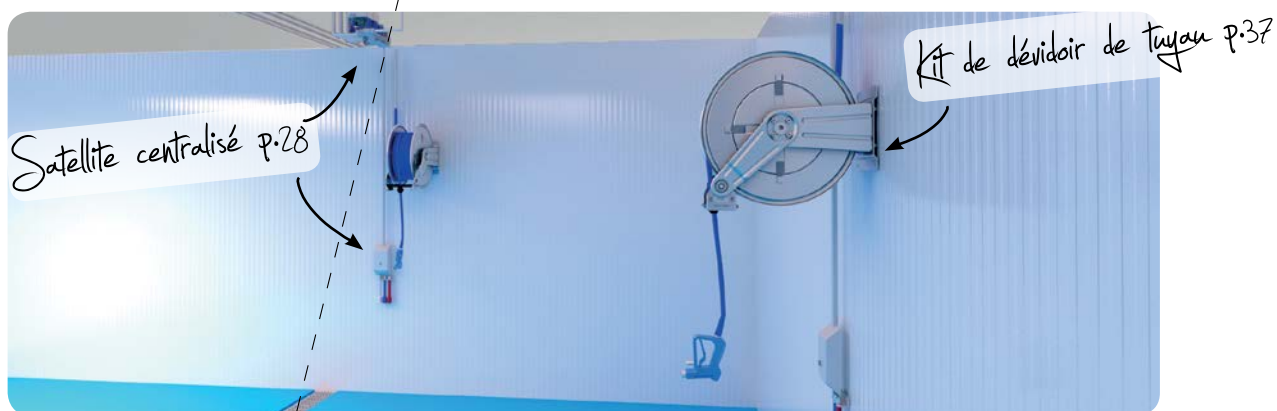

Surpresseur

LDC-Q (max. 20 bars, jusqu'à 6 utilisateurs)

Une fois activé, le LDC-Q porte votre système de conduites à la pression de service correcte, ce qui permet aux utilisateurs de démarrer le nettoyage. Lors de l'ouverture/la fermeture de l'un des robinets, le LDC-Q démarre automatiquement ou passe en mode veille. Le LDC-Q est aisé à entretenir, silencieux et d'un accès facile.

Options et/ou accessoires

En option, le LDC-Q est livrable avec un réservoir de décharge en acier inoxydable (protection contre le reflux), un carter et/ou un satellite intégré ou de type Blocksat RF/RFD.

Avantages

- Économie d'énergie grâce à une commande optimale de la pression
- Pompes commandées par un variateur de fréquence
- Construction très compacte
- Disponible avec réservoir de décharge (protection contre le reflux)



LDC-Q 65/20



Versions :

- LDC-Q 65/20 - 1 x 3 kW
Pression de service max. 20 bars*
Pour 2 utilisateurs
Référence : 83301008
- LDC-Q 100/20 - 1 x 4 kW
Pression de service max. 20 bars*
Pour 3 utilisateurs
Référence : 83301009
- LDC-Q 130/20 - 1 x 5,5 kW
Pression de service max. 20 bars*
Pour 4 utilisateurs
Référence : 83301108
- LDC-Q 190/20 - 1 x 7,5 kW
Pression de service max. 20 bars*
Pour 6 utilisateurs
Référence : 83301109

* y compris pression initiale de 5 bars

Autres concepts

et informations techniques



En option, le LDC-Q 65/20 est livrable avec un réservoir de décharge en acier inoxydable.



LDC-Q 65/20 avec un carter en acier inoxydable optionnel.

Type	LDC-Q 65/20 1 x 3 kW	LDC-Q 100/20 1 x 4 kW	LDC-Q 130/20 1 x 5,5 kW	LDC-Q 190/20 1 x 7,5 kW
Nombre d'utilisateurs	2	3	4	6
Pression de service / bars	20 (max.)*	20 (max.)*	20 (max.)*	20 (max.)*
Litres / pompe / minute	65	100	130	190
Litres / total / minute	65	100	130	190
m3 / total / heure	5 (max.)	6 (max.)	10 (max.)	11 (max.)
Marque de pompe	Grundfos	Grundfos	Grundfos	Grundfos
Type de pompe	CRIE	CRIE	CRIE	CRIE
Puissance / kW	3	4	5,5	7,5
Nombre de pompes	1	1	1	1
Puissance totale / kW	3	4	5,5	7,5
Matériau du pupitre de commande	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Branchement électrique	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Fusible	3 x 16A	3 x 16A	3 x 16A	3 x 25A
Température en °C	70 (max.)	70 (max.)	70 (max.)	70 (max.)
Largeur / mm	520	540	525	525
Profondeur / mm	490	490	500	500
Hauteur / mm	1000	1000	1070	1145
Raccords :	1 1/4" BSP ext.	1 1/4" BSP ext.	2" BSP ext.	2" BSP ext.
Raccord de sortie	1" BSP int.	1" BSP int.	1 1/2" int.	1 1/2" int.
Réservoir de décharge (en option)	70 litres	70 litres	70 litres	70 litres

Surpresseur mobile

MLDC-Q(max. 20 bars, 1 utilisateur)

Un surpresseur mobile constitue la solution idéale pour atteindre les endroits étripés. Après l'activation, la pompe porte l'eau à la pression de service correcte. Lors de l'ouverture du pistolet, il y a une légère chute de pression, ce qui démarre la pompe. Lorsque le prélèvement de l'eau s'arrête, le MLDC-Q se désactive après un temps déterminé. Pour le nettoyage à la mousse, il est possible de modifier la quantité d'air au moyen du réducteur de pression. Le MLDC-Q est commandé par fréquence et convient pour les opérations de rinçage et de nettoyage à la mousse.

Avantages

- Pratique et portable
- Pompe Grundfos de qualité
- Place pour deux jerrycans
- Économe en eau
- Construction renforcée



MLDC-Q-20

Versions :

- ▶ MLDC-Q-20
Pression de service max. 20 bars*
1 utilisateur pour rinçage ou
1 utilisateur pour nettoyage à la mousse
Référence : 83302000

* y compris pression initiale de 3 bars

Étude de cas

et informations techniques



Le pupitre de commande du MLDC-Q.

Type

Nombre d'utilisateurs

Pression de service / bars

Litres / pompe / minute

Litres / total / minute

m³ / total / heure

Marque de pompe

Type de pompe

Puissance / kW

Nombre de pompes

Puissance totale / kW

Branchement électrique

Température en °C

Largeur / mm

Profondeur / mm

Hauteur / mm

Raccords :

Raccord de sortie

Raccord d'air

Raccord de sortie

MLDC-Q-20

1 x rinçage ou

1 x nettoyage à la mousse

8-20 (max.)*

33

33

2

Grundfos

CRIE

3

1

3

3 x 400V / 50 ou 60 Hz

70 (max.)

740

990

1000

Tuyau 19 x 27 mm

1/2" ext.

Tuyau 9 x 15 mm

3/4" BSP ext.

Mainstations

LDC-Q incl. Blocksat en omkasting (max. 20 bar, tot 6 gebruikers)



Overige uitvoeringen

en technische gegevens



Surpresseur

LDC-Q (max. 20 bars, à partir de 8 utilisateurs)

Une fois activé, le LDC-Q porte votre système de conduites à la pression de service correcte, ce qui permet aux utilisateurs de démarrer le nettoyage. Lors de l'ouverture/la fermeture de l'un des robinets, le LDC-Q démarre automatiquement ou passe en mode veille. Le LDC-Q est aisé à entretenir, silencieux et d'un accès facile.

Options et/ou accessoires

En option, le LDC-Q est disponible avec un réservoir de décharge en acier inoxydable, ce qui assure une protection contre le reflux.

Le réservoir de décharge est doté d'un piège à saletés qui protège l'alimentation en eau de toute contamination par les saletés.



Le LDC-Q 200/20 avec deux pompes de 5,5 kW

Avantages

- Économie d'énergie grâce à une commande optimale de la pression
- Pompes commandées par un variateur de fréquence
- Construction très compacte
- Disponible avec réservoir de décharge (protection contre le reflux)



Versions :

- ▶ LDC-Q 240/20 - 1 x 11 kW
Max. 20 bars, max. 8 utilisateurs*
Référence : 83303003
- ▶ LDC-Q 380/20 - 2 x 7,5 kW
Max. 20 bars, max. 12 utilisateurs*
Référence : 83303006
- ▶ LDC-Q 480/20 - 2 x 11 kW
Max. 20 bars, max. 16 utilisateurs*
Référence : 83303007
- ▶ LDC-Q 720/20 - 3 x 11 kW
Max. 20 bars, max. 24 utilisateurs*
Référence : 83303015

** y compris pression initiale de 5 bars*

Autres concepts

et informations techniques



Le LDC-Q 720/20 avec trois pompes 11 kW et un réservoir de décharge optionnel.

Type	LDC-Q 240/20 1 x 11 kW	LDC-Q 380/20 2 x 7,5 kW	LDC-Q 480/20 2 x 11 kW	LDC-Q 720/20 3 x 11 kW
Nombre d'utilisateurs	8	12	16	24
Pression de service / bars	20 (max.)	20 (max.)	20 (max.)	20 (max.)
Litres / pompe / minute	240	160	240	240
Litres / total / minute	240	380	480	720
m3 / total / heure	15 (max.)	22 (max.)	30 (max.)	45 (max.)
Marque de pompe	Grundfos	Grundfos	Grundfos	Grundfos
Type de pompe	CRIE	CRIE	CRIE	CRIE
Puissance / kW	11	7,5	11	11
Nombre de pompes	1	2	2	3
Puissance totale / kW	11	15	22	33
Pupitre de commande	Plastique	Tôle d'acier	Tôle d'acier	Tôle d'acier
Branchement électrique	400V / 50-60 Hz	400V / 50-60 Hz	400V / 50-60 Hz	400V / 50-60 Hz
Fusible	3 x 25A	3 x 50A	3 x 50A	3 x 80A
Température en °C	70	70 (max.)	70 (max.)	70 (max.)
Largeur / mm	600	1200	1200	1600
Profondeur / mm	600	1000	1000	1000
Hauteur / mm	1370	1370	1370	1370
Raccords :	2" ext.	Bride DN100	Bride DN100	Bride DN100
Raccord de sortie	2" BSP ext.	1 1/2" BSP ext.	1 1/2" BSP ext.	2" BSP ext.
Réservoir de décharge (en option)	120	240	240	360

Surpresseur

MDC (max. 40 bars, à partir de 3 utilisateurs)

Une fois activé, le MDC porte votre système de conduites à la pression de service correcte, ce qui permet aux utilisateurs de démarrer le nettoyage. Lors de l'ouverture/ la fermeture de l'un des robinets, le MDC démarre automatiquement ou passe en mode veille. Le MDC est aisé à entretenir, silencieux et d'un accès facile. Les pompes sont montées en série afin d'atteindre la pression finale de 40 bars.

Options et/ou accessoires

En option, le MDC est disponible avec un réservoir de décharge en acier inoxydable, ce qui assure une protection contre le reflux. Le réservoir de décharge est aussi doté d'un piège à saletés qui protège l'alimentation en eau de toute contamination par les saletés.

Avantages

- Pompe Grundfos de qualité
- Protection contre le reflux
- Économe en eau
- Jusqu'à 16 utilisateurs
- Disponible avec réservoir de décharge (protection contre le reflux)



MDC 40/40

Versions :

- ▶ MDC 40/40
Max. 40 bars, max. 3 utilisateurs
Référence : 83401001
- ▶ MDC 80/40
Max. 40 bars, max. 5 utilisateurs
Référence : 83401010
- ▶ MDC 160/40
Max. 40 bars, max. 8 utilisateurs
Référence : 83402001
- ▶ MDC 240/40
Max. 40 bars, max. 12 utilisateurs
Référence : 83402011
- ▶ MDC 320/40
Max. 40 bars, max. 16 utilisateurs
Référence : 83402021

Détails techniques



MDC 80/40 (à gauche) à côté d'un LDC-Q 100 avec carter (à droite).

Type	MDC 40/40	MDC 80/40	MDC 160/40	MDC 240/40	MDC 320/40
Nombre d'utilisateurs	3	5	8	12	16
Pression de service / bars	40 (max.)	40 (max.)	40 (max.)	40 (max.)	40 (max.)
Litres / pompe / minute	67	133	133	133	266
Litres / total / minute	67	133	366	399	532
m ³ / total / heure	5 (max.)	12 (max.)	24 (max.)	36 (max.)	48 (max.)
Marque de pompe	Grundfos	Grundfos	Grundfos	Grundfos	Grundfos
Type de pompe	CRNE	CRI + CRN	CRI + CRNE	CRI + CRNE	CRI + CRNE
Puissance / kW	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Nombre de pompes	1	2	4	6	8
Puissance totale / kW	7,5	15	30	45	60
Réservoir de décharge / litres	150	150	140	260	360
Matériau du pupitre de commande	Tôle d'acier	Tôle d'acier	Tôle d'acier	Tôle d'acier	Tôle d'acier
Branchement électrique	400V / 50 Hz	400V / 50 Hz	400V / 50 Hz	400V / 50 Hz	400V / 50 Hz
Fusible	3 x 25A	3 x 40A	3 x 80A	3 x 125A	3 x 160A
Température en °C	70 (max.)	70 (max.)	70 (max.)	70 (max.)	70 (max.)
Largeur / mm	785	1650	960	1280	1650
Profondeur / mm	465	780	1900	1900	1900
Hauteur / mm	1150	1660	1850	2000	2150
Raccords :	3/4" BSP int.	1 1/4" BSP int.	Bride DN80	Bride DN80	Bride DN100
Raccord de sortie	1 1/4" BSP int.	1 1/2" BSP int.	2 1/2" BSP ext.	2" BSP ext.	2" BSP ext.
Réservoir de décharge (en option)	150	150	140	260	360

Surpresseur

WMRA (max. 80 bars, 1 utilisateur)

Une fois activé, le WMRA porte votre système de conduites à la pression de service correcte, ce qui permet aux utilisateurs de démarrer le nettoyage. Lors de l'ouverture/la fermeture de l'un des robinets, le WMRA démarre automatiquement ou passe en mode veille. Le WMRA est aisé à entretenir, silencieux et d'un accès facile. Le WMRA est monté en standard au mur et doté d'un réservoir de décharge intégré.

Options et/ou accessoires

Aussi disponible sur un cadre de montage au sol.

Avantages

- Commande de la température
- Économe en eau
- Aisé à utiliser
- Montage mural ou au sol



WMRA 60/21

Versions :

- ▶ WMRA 60/21
pression de service 60 bars,
1 utilisateur
Référence : 83301310
- ▶ WMRA 80/21
pression de service 80 bars,
1 utilisateur
Référence : 83301300

Détails techniques



La section interne du WMRA 60/21.

Type	WMRA 60/21	WMRA 80/21
Nombre d'utilisateurs	1	1
Pression de service / bars	60	80
Litres / pompe / minute	21	21
Litres / total / minute	21	21
m3 / total / heure	1,26	1,26
Marque de pompe	Speck	Speck
Type de pompe	NP 16/21-140	NP 16/21-140
Puissance / kW	4	4
Nombre de pompes	1	1
Puissance totale / kW	4	4
Réservoir de décharge / litres	14	14
Branchement électrique	400V / 50Hz	400V / 50Hz
Fusible	16A	16A
Température en °C	70 (max.)	70 (max.)
Largeur / mm	640	640
Profondeur / mm	470	470
Hauteur / mm	840	840
Raccords :	1/2"	1/2"
Raccord de sortie	1/2"	1/2"

Canon à mousse ou de désinfection

CF-Q / CD-Q (max. 8 bars)

Le CF-Q/CD-Q est le canon idéal pour des opérations de nettoyage à la mousse ou de désinfection. Après l'activation, le CF-Q/CD-Q porte votre système de conduites à la pression de service correcte. Lors de l'ouverture/ la fermeture de l'un des robinets, le CF-Q/CD-Q démarre automatiquement ou passe en mode veille. Un réservoir de décharge assure une protection contre le reflux. Un piège à saletés dans la conduite d'alimentation filtre l'eau afin de prévenir toute défaillance intempestive. Les séries CF-Q et CD-Q sont disponibles avec des pompes de dosage à commande électrique.

Avantages

- Commande de la température
- Construction robuste
- Système démarrage/arrêt
- Économe en eau
- Dosage constant



CF-Q 6E



Versions :

- ▶ CF-Q 6E
6 x nettoyage à la mousse
Référence: 83604018
- ▶ CD-Q 6E
6 x nettoyage à la désinfecter
Référence: 83604019

Étude de cas

et informations techniques



Le CF-Q 6E permet jusqu'à 6 utilisateurs d'appliquer la mousse en même temps.

Type	CF-Q 6E	CD-Q 6E
Entraînement de la pompe de dosage	Électricité	Électricité
Nombre d'utilisateurs pour à la mousse	6	-
Nombre d'utilisateurs pour désinfection	-	6
Pression de service / bars	8 (max.)	8 (max.)
Litres / pompe / minute	100	100
Marque de pompe	Grundfos	Grundfos
Type de pompe	CRIE	CRIE
Cap. pompe à mousse litres / min	1,75	-
Pompe de dosage de mousse	2 - 3 %	-
Cap. pompe de désinfection litres / min	-	1,0
Dosage du produit de désinfection	-	0,5 - 2 %
Puissance totale / kW	2,8	2,6
Réservoir de décharge / litres	40	40
Branchement électrique	400V / 50 Hz	400V / 50 Hz
Fusible	3 x 16A	3 x 16A
Température en °C	70 (max.)	70 (max.)
Largeur / mm	785	785
Profondeur / mm	595	595
Hauteur / mm	1105	1105
Raccords :	3/4" int.	3/4" int.
Raccord de sortie	3/4" ext.	3/4" ext.

Canon à mousse et de désinfection

CFD-Q (max. 8 bars)

Le CFD-Q est le canon idéal pour des opérations de nettoyage à la mousse ou de désinfection. Après l'activation, le CFD-Q porte votre système de conduites à la pression de service correcte. Lors de l'ouverture/la fermeture de l'un des robinets, le CFD-Q démarre automatiquement ou passe en mode veille. Un réservoir de décharge assure une protection contre le reflux. Un piège à saletés dans la conduite d'alimentation filtre l'eau afin de prévenir toute défaillance intempestive. La série CFD-Q est disponible avec des pompes de dosage à commande électrique.

Avantages

- Indicateur de niveau
- Système démarrage/arrêt
- Réduit le risque d'infection
- Construction compacte



CFD-Q 64E



Versions :

- CFD-Q 64E
6 x la mousse, 4 x désinfection
Référence: 83601027

Étude de cas

et informations techniques



Le CFD-Q 64E permet à ses utilisateurs de nettoyer à la mousse et de désinfecter.

Type	CFD-Q 64E
Entraînement de la pompe de dosage	Électricité
Nombre d'utilisateurs pour à la mousse	6
Nombre d'utilisateurs pour désinfection	4
Pression de service / bars	8 (max.)
Litres / pompe / minute	100
Marque de pompe	Grundfos
Type de pompe	CRIE
Cap. pompe à mousse litres / min	1,75
Pompe de dosage de mousse	2 - 3%
Cap. pompe de désinfection litres / min	1
Dosage du produit de désinfection	0,5 - 2%
Puissance totale / kW	2,8
Réservoir de décharge / litres	40
Branchement électrique	400V / 50 Hz
Fusible	3 x 16A
Température en °C	70 (max.)
Largeur / mm	785
Profondeur / mm	595
Hauteur / mm	1105
Raccords :	3/4" int.
Raccord de sortie	2 x 3/4" ext.

Satellites décentralisés

Blocksat RF / RFD / RFF

Le Blocksat est extrêmement efficace. Le sélecteur aisé à utiliser permet de choisir facilement entre le rinçage, le nettoyage à la mousse ou la désinfection. Un bouton rotatif permet de régler la quantité d'air et d'ajuster la composition de la mousse. Les satellites Blocksat sont très compacts et extrêmement robustes grâce au carter solide.

Options et/ou accessoires

En option, disponible avec des lances et un porte-buse. Le Blocksat est aussi disponible avec une colonne montante et/ou un porte-jerrycan.

Avantages

- Longue durée de vie
- Très compact et pratique
- Composition de mousse réglable
- Un seul sélecteur



Blocksat RFD




Blocksat RF

Versions :

- ▶ Blocksat RF
Commande manuelle
Rinçage et nettoyage à la mousse
Référence : 83801240
- ▶ Blocksat RFD
Commande manuelle
Rinçage, nettoyage à la mousse et désinfection
Référence : 83801250
- ▶ Blocksat RFF
Commande manuelle
Rinçage, nettoyage à la mousse et moussedésinfection
Référence : 83801270

Autres concepts

et informations techniques

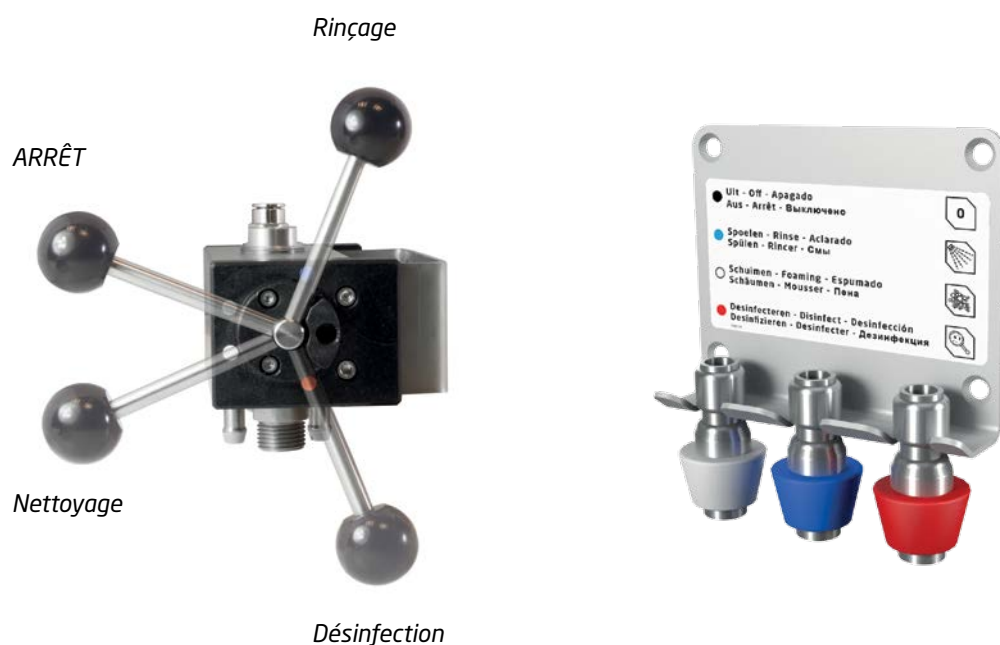

Le Blocksat RFD rince, nettoie à la mousse ou désinfecte en un tour de main. Les lances sont optionnelles.

Type

Pression de service de l'alimentation d'eau / bars
Pression de service de l'alimentation d'air / bars
Largeur / mm
Profondeur / mm
Hauteur / mm
Raccord de désinfection
Raccord de nettoyage à la mousse
Raccord d'eau
Raccord d'air
Sortie de satellite

Blocksat RF

15 - 40
6 - 8
157
173
154
Raccord de flexible 10 mm
Raccord de flexible 10 mm
3/8" int.
1/4" int.
1/2" ext.

Blocksat RFD

15 - 40
6 - 8
198
173
205
Raccord de flexible 10 mm
Raccord de flexible 10 mm
3/8" int.
1/4" int.
1/2" ext.

Blocksat RFF

15 - 40
6 - 8
198
173
205
Raccord de flexible 10 mm
Raccord de flexible 10 mm
3/8" int.
1/4" int.
1/2" ext.

Satellites centralisés

AC / HC

Lorsque le robinet à bille de droite ou l'interrupteur de droite est sélectionné, les opérations de nettoyage peuvent commencer. Un réducteur de pression sur la conduite d'air permet d'ajouter plus ou moins d'air et d'ajuster la composition de la mousse. Les satellites présentent une construction hygiénique et sont montés sur le mur.

Avantages

- Corps hygiénique
- Composition de mousse réglable
- Travail en toute sécurité avec des produits chimiques
- Pas besoin de déplacer les jerrycans
- Fonctionnement très simple



HC 35-B



Versions :

AC 35-B
Commande pneumatique
Référence : 83801030

AC 45-B
Commande pneumatique
Référence : 83801040

HC 35-B
Commande manuelle
Référence : 83801050

HC 45-B
Commande manuelle
Référence : 83801060

Pupitre de commande du AC 45-B

Étude de cas

et informations techniques



Pupitre de commande du satellite AC 45-B ; le satellite est caché au-dessus du plafond

Type	AC 35-B	AC 45-B	HC 35-B	HC 45-B
Pression de service du rinçage / bars	40 (max.)	40 (max.)	80 (max.)	80 (max.)
Pression de service du chimie / bars	6-8	6 - 8	6 - 8	6 - 8
Largeur / mm	290	400	475	475
Profondeur / mm	235	195	185	185
Hauteur / mm	205	205	508	508
Raccords :	3/8" int.	3/8" int.	3/8" int.	3/8" int.
Raccord de sortie	1/2" ext.	1/2" ext.	1/2" ext.	1/2" ext.
Raccord d'air	1/4" int.	1/4" int.	1/4" int.	1/4" int.

Réservoirs de nettoyage mobiles

nettoyage à la mousse et désinfection

Les réservoirs de nettoyage mobiles et robustes vous permettent de nettoyer à la mousse ou de désinfecter aisément en tout endroit où de l'air comprimé est disponible. Les réservoirs sont certifiés PED et dotés d'une soupape de sécurité homologuée TÜV.

Avantages

- Robuste
- Aisément portable
- Soupape de sécurité homologuée TÜV
- Acier inoxydable
- Réduit le risque d'infection

Composition du concept standard :

- Robinet, lance mousse et désinfection
- Tuyau de 10 mètres pour nettoyage à la mousse ou désinfection
- Tuyau de 10 mètres pour l'alimentation d'air



Réservoir de désinfection

Versions :

- ▶ MF-20
Réservoir de désinfection
Référence :
83901020
- ▶ S50-B
Réservoir de mousse
Référence :
83901050

Autres concepts

et informations techniques



Réservoir de mousse S50-B.

Type

	MF-20	S50-B
Pression de service de la désinfection / bars	6 (max.)	-
Pression de service du nettoyage à la mousse / bars	-	6 (max.)
Capacité de réservoir / litres	20	50
Température de service / °C	5 - 40	5 - 40
Largeur / mm	260	600
Profondeur / mm	480	600
Hauteur / mm	930	1250
Poids / kg	12	28
Raccord d'air	Embout de tuyau	Embout de tuyau

Satellites mobiles

flexibles et polyvalents

Les satellites mobiles sont parfaitement équipés pour des opérations de rinçage, de nettoyage à la mousse et/ou de désinfection. Ils conviennent pour plusieurs accessoires comme un tuyau, un pistolet, des lances et deux jerrycans.

Les deux roues pivotantes et avec freins assurent l'excellente mobilité du MOBISAT. Grâce à la construction ingénieuse du cadre, le DEFO convient pour les passages et les passerelles étroites.

Avantages

- Rinçage, nettoyage à la mousse ou désinfection mobile
- Progression hygiénique du travail
- Construction de cadre compacte
- Mobilité améliorée



Versions :

- ▶ DEFO
Rincer, la mousse et désinfecter
Référence : 84001020
- ▶ DEFO avec kit d'accessoires
Rincer, la mousse et désinfecter
Référence : 84001030
- ▶ MOBISAT-35*
Rincer et la mousse
Référence : 84001035
- ▶ MOBISAT-45*
Rincer, la mousse et désinfecter
Référence : 84001045
- ▶ EHW-000
Chariot d'accessoires
Référence : 84001000

* livraison standard sans accessoires.

Étude de cas

et informations techniques



Le DEFO dans la pratique, une excellente qualité de mousse.

Type	DEFO	MOBISAT-35	MOBISAT-45	EHW-000
Nombre d'utilisateurs	1	1	1	-
Pression de service / bars	60 (max.)	80 (max.)	80 (max.)	-
Température de service / °C	65 (max.)	65 (max.)	65 (max.)	-
Consommation d'eau / litres / minute	30 (max.)	30 (max.)	30 (max.)	-
Largeur / mm	400	600	600	600
Profondeur / mm	900	1150	1150	1150
Hauteur / mm	1258	1095	1095	1095
Poids / kg	33	60	60	55

Dévidoirs de tuyau et tuyaux de nettoyage

Type EHR

Utilisation aisée et dévidoir automatique (316 SS). Convient à différentes pressions et applications. La longueur des tuyaux varie entre 5 et 35 mètres en fonction du type. S'utilise à basse et haute pressions (maximum 200 bars). La température maximale de l'eau est 150 °C.



Référence	Type	Longueur max. tuyau/m			Entrée	Sortie	Pression Bars max.	Poids Kg	Dimensions au mur/mm		
		3/8	1/2	3/4					Hauteur	Profon-	Largeur
75850700	EHR10	10	10	-	1/2" ext.	1/2" int.	200	13	480	500	250
75850701	EHR15	15	15	-	1/2" ext.	1/2" int.	200	18	480	500	250
75850702	EHR20	20	20	-	1/2" ext.	1/2" int.	200	18	480	500	280
75850703	EHR25/35	25/35	25/35	-	1/2" ext.	1/2" int.	200	26	600	590	310
75850716	EHR30-19	-	-	30	1" ext.	1" ext.	20	18	430	550	260
75850714	EHR30S	35	30	-	1/2" ext.	1/2" ext.	200	36	550	530	360
75850717	EHR60S	60	60	-	1/2" ext.	1/2" ext.	200	50	590	590	590



Tuyau de nettoyage FDA Elpress®

Pression de service: Max. 200 bars

Température: Max. 100 °C

Diamètre: 1/2"



MP-Blue

Pression de service: Max. 100 bars

Température: Max. 150 °C

Diamètre: 1/2"



HP-Blue

Pression de service: Max. 330 bars

Température: Max. 150 °C

Diamètre: 3/8" - 1/2"

Pistolets

Pistolet ST3300

Pression de service :	60 bars
Débit :	100 litres / min
Température :	Max. 150 °C
Matériau :	Acier inoxydable, avec fermeture temporisée
Convient pour :	Nettoyage et nettoyage à la mousse (pression médiane)

Référence	Entrée	Sortie	Poids
75900010	1/2" BSP int.	Raccord rapide A	1300 gr

Fourni avec raccord rapide de type A



Pistolet ST3300

Pression de service :	150 bars
Débit :	100 litres / min
Température :	Max. 150 °C
Matériau :	Acier inoxydable
Convient pour :	Nettoyage et nettoyage à la mousse (haute pression)

Référence	Entrée	Sortie	Poids
75900011-1	1/2" BSP int.	Raccord rapide A	1156 gr

Fourni avec raccord rapide de type A



Robinet ESC

Pression de service :	65 bars
Débit :	100 litres / min
Température :	Max. 100 °C
Matériau :	Acier inoxydable
Convient pour :	Nettoyage à la mousse (et basse pression)

Référence	Entrée	Sortie	Poids
75900099-1	1/2" ext.	Raccord rapide A	653 gr



Pistolet ST2000

Pression de service :	275 bars
Débit :	45 litres / min
Température :	Max. 150 °C
Matériau :	Bronze
Convient pour :	Haute pression

Référence	Entrée	Sortie	Poids
75900018	3/8" BSP int.	1/4" int.	730 gr



Pistolets

Pistolet ST2725

Pression de service :	80 bars
Débit :	80 litres / min
Température :	Max. 150 °C
Matériau :	Acier inoxydable
Convient pour :	Nettoyage et nettoyage à la mousse (pression médiane)

Référence	Entrée	Sortie	Poids
75900051	1/2" BSP F	3/8" BSP F	690 gr



Pistolet ST3225

Pression de service:	60 bar
Débit:	120 l/min
Température:	Max. 100 °C
Matériau:	Acier inoxydable
Convient pour:	Haute pression

N. art.	Entrée	Sortie	Poids
75900505	1/2" F	1/2" F	740 gr



Lances

Lances Elpress

Pression de service : 150 bars

Température : Max. 150 °C

Matériau : Acier inoxydable, avec poignée en caoutchouc résistante à la graisse

Référence	Description	Entrée	Sortie	Longueur	Couleur	Poids
75900262*	Lance de rinçage	Adaptateur Type A	1/4" M	230 mm	Bleu	196 gr
75900263*	Lance de désinfection	Adaptateur Type A	1/4" M	230 mm	Rouge	196 gr
75900264**	Lance de mousse	Adaptateur Type A	Buse	230 mm	Blanc	191 gr

* Fourni uniquement avec une buse interchangeable



Lances Elpress - modèles courts

Pression de service : 20 bars

Température : Max. 150 °C

Matériau : Acier inoxydable, avec protection plastique

Référence	Description	Entrée	Sortie	Longueur	Couleur	Poids
75900282**	Lance de rinçage	Adaptateur Type A	Buse	60 mm	Bleu	115 gr
75900283**	Lance de désinfection	Adaptateur Type A	Buse	60 mm	Rouge	115 gr
75900284**	Lance de mousse	Adaptateur Type A	Buse	60 mm	Blanc	100 gr

** buse pas changeable



Kits de dévidoirs et de tuyaux

Kits de tuyaux avec accessoires

Composition :

- Tuyau de nettoyage
- Pistolet ou robinet



84201110

Référence	Type de tuyau	Longueur de	Pression max.	Débit	Pistolet
		mètres	bars	litres / minute	
84201111	Tuyau de nettoyage FDA	25	65	100	Robinet ESC
84201131	Tuyau de nettoyage FDA	25	60	100	ST-3100
84201110	MP-Blue	25	65	100	Robinet ESC
84201130	MP-Blue	25	60	100	ST-3100
84201152	HP-Blue	25	65	100	Robinet ESC
84201153	HP-Blue	25	60	100	ST-3100
84201150	HP-Blue	25	150	100	ST-3300
84201112	LD-Blue	25	40	100	Robinet ESC
84201113	LD-Blue	25	40	100	ST-3100

Kits de tuyaux avec accessoires

Composition :

- Dévidoir de tuyau (avec kit double ressort)
- Rotule
- Tuyau de nettoyage
- Pistolet ou robinet
- Tuyau de raccord (2 mètres)



84201010

Référence	Type de dé-	Type de tuyau	Longueur	Pression max.	Débit	Pistolet
			mètres	bars	litres / minute	
84201011	EHR-25/35	Tuyau de nettoyage FDA	25	65	100	Robinet ESC
84201031	EHR-25/35	Tuyau de nettoyage FDA	25	60	100	ST-3100
84201010	EHR-25/35	MP-Blue	25	65	100	Robinet ESC
84201030	EHR-25/35	MP-Blue	25	60	100	ST-3100
84201052	EHR-25/35	HP-Blue	25	65	100	Robinet ESC
84201053	EHR-25/35	HP-Blue	25	60	100	ST-3100
84201050	EHR-25/35	HP-Blue	25	150	45	ST-3300

Accessoires



Supports de rotule

Convient pour les dévidoirs EHR.

Tous fabriqués en acier inoxydable de qualité supérieure et à fixation murale.



Porte-tuyau

fabriqué en acier inoxydable.

Avec deux crochets pour des pièces telles qu'un pistolet.
Référence: 83701110



Porte-jerrycan EIH20

fabriqué en acier inoxydable.

Convient pour un jerrycan d'une capacité de 20 litres.
Référence: 83701100

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

[illegible]



Elpress est le leader dans le domaine de l'hygiène industrielle. Notre objectif est de fournir des solutions totales : des systèmes orientés clients, intégrés avec professionnalisme dans votre processus d'entreprise. En simplifiant les processus et partageant nos connaissances, notre vaste gamme de produits apporte de la valeur ajoutée à vos projets.

Des années d'expérience nous ont permis de créer des produits de grande qualité. La pratique a démontré leur fiabilité et leur convivialité. Grâce aux vastes possibilités de nos produits, nous offrons une solution pour chaque défi.

L'hygiène, c'est notre passion !

Elpress BV

Handelstraat 21
Industriegebied Saxe Gotha
NL -5831 AV Boxmeer
Tél.: +31 (0)485 51 69 69
Fax : +31 (0)485 51 40 22
E-mail: sales@elpress.com
Site web : www.elpress.com



Surfez sur notre site web